



AUTOMATIKUS VISSZATECSÉLŐ VÍZTÖMLŐ ORSE


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

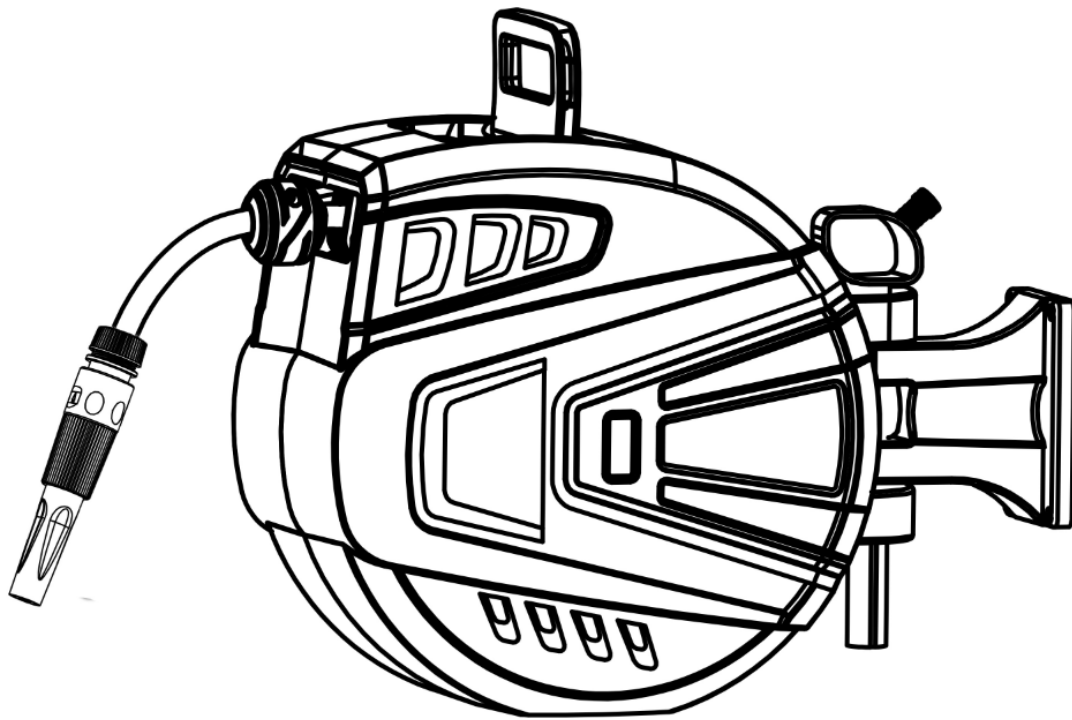

JEGYZET! A szerszám használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és kövesse az összes utasítást. Őrizze meg az utasításokat a további hivatkozáshoz

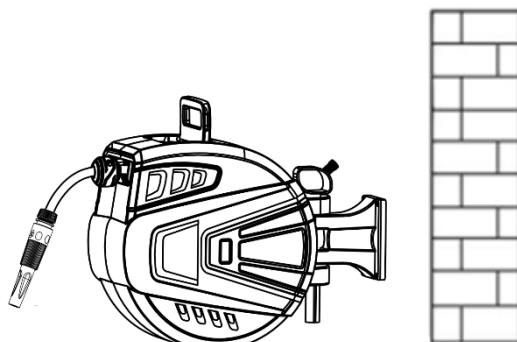


- Rögzítse a fém tartót a falhoz csavarral.

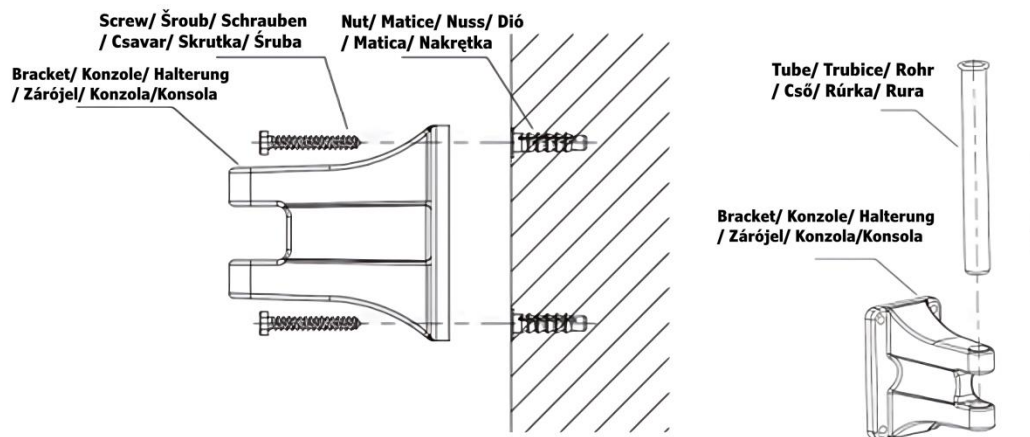


1. Fúrjon 4x M8 lyukat, hogy illeszkedjenek a rögzítőkonzolban található furatokba.

2. Csatlakoztassa a tömlőtekercset a tartókonzolhoz a forgócsappal.

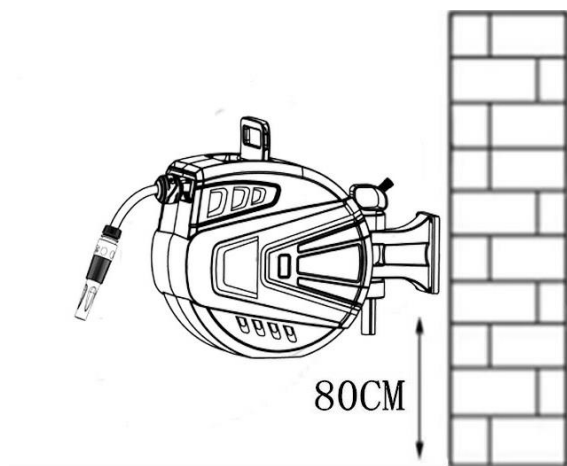

Javasoljuk, hogy a tartókonzolt a tartókonzoltól a padlóig 0,8 méter távolságra szerelje fel.

3. Húzza meg a tömlőt, tetszőleges reteszeléssel és leállítással rendelkezik bármely hosszúságnál.

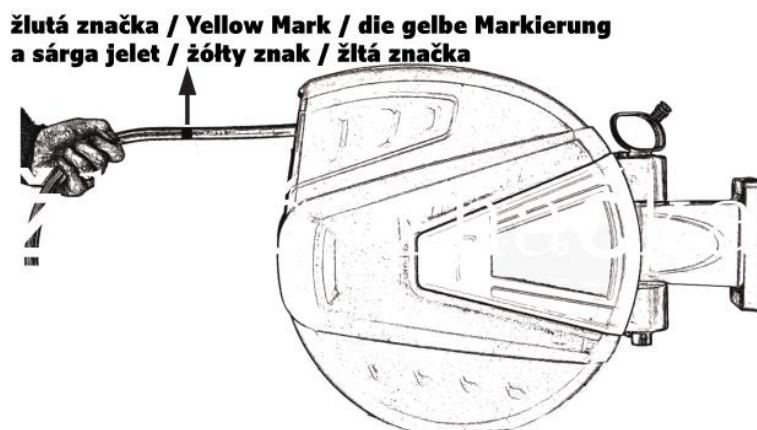

2. Ne húzza meg a tömlőt, ha az elérte a maximális hosszát (a tömlőn lévő sárga jel a végét jelzi).

3. Kérjük, tartsa a fúvókát, amikor a tömlő visszahúzódik, amíg be nem fejeződik.

Hibaelhárítás:

A leggyakoribb probléma az, hogy a tömlőt a teljes kihúzás után nem lehet automatikusan visszahúzni.

Ennek oka lehet: a tömlő vége eltömődött, mert az ütköző mechanizmus nem marad elzárt helyzetben, és nem lehet kihúzni a következő tömlőt a kioldáshoz. Ezt kétféleképpen lehet megoldani:

(1) Tartsa a tömlőt a hengeren lévő sárga jelzésen, és rángatózó mozdulatokkal húzza, amíg a tömlő ki nem nyúlik.

(2) Helyezze a tárgyat jobb oldalával lefelé, és húzza a tömlőt, amíg vissza nem húzódik.