



AUTOMATICKÝ NAVIJÁK S HADICÍ


NÁVOD K POUŽITÍ

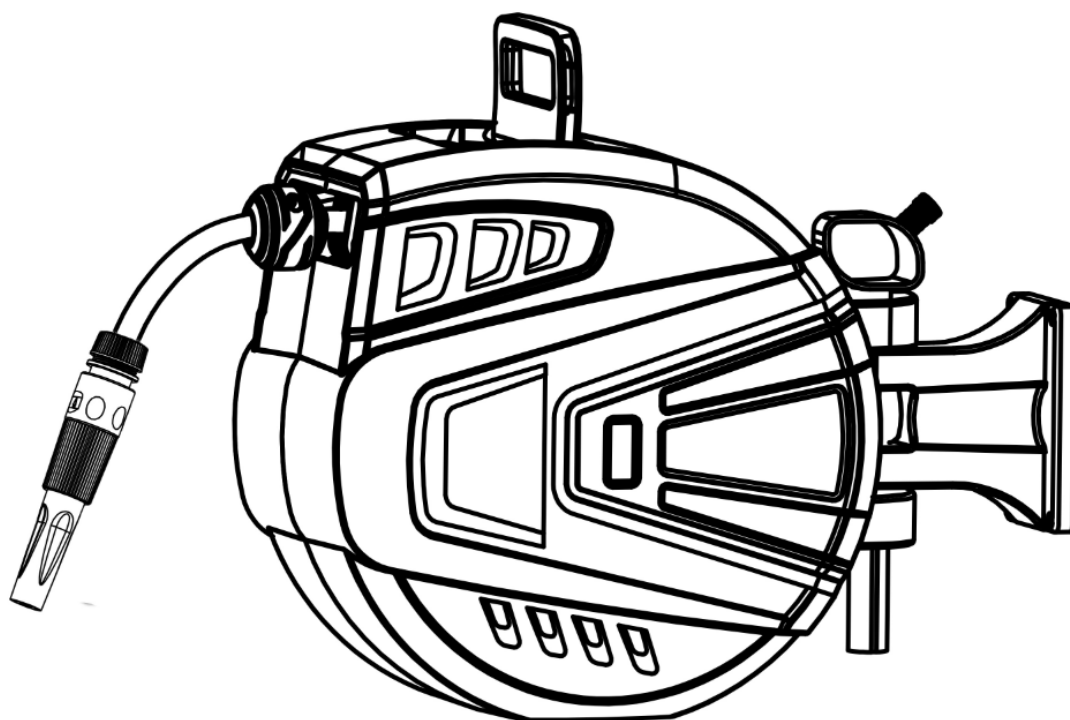


POZNÁMKA! Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití a dodržujte všechny uvedené pokyny. Pokyny si uschovejte pro další použití

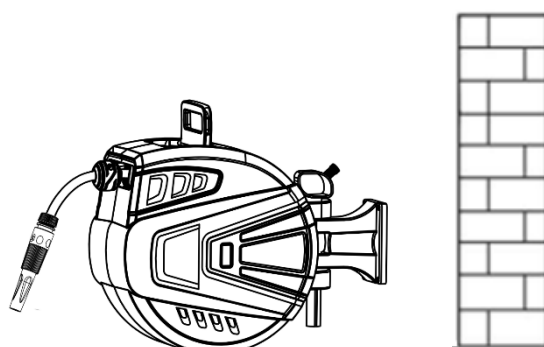

- Připevněte kovový držák na stěnu pomocí šroubu.

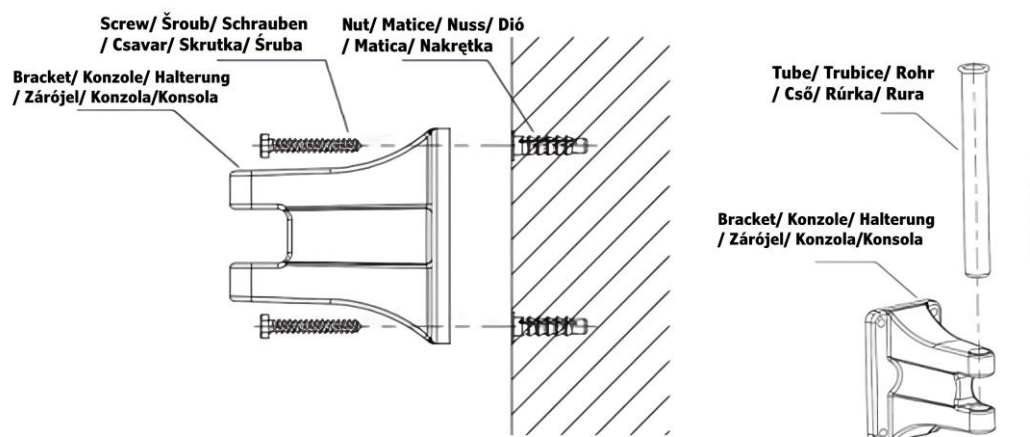


1. Vyrtejte 4 otvory M8 tak, aby odpovídaly otvorům umístěným v montážním držáku.
2. Připojte naviják hadice k montážní konzoli pomocí otočného čepu.

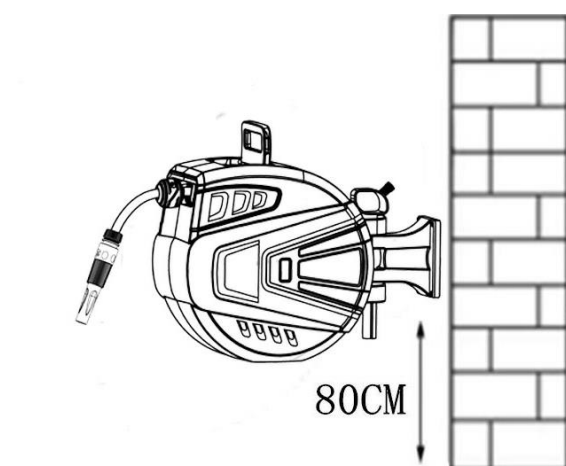

Doporučuje se instalovat montážní držák 0,8 metru od montážního držáku k podlaze.

1. Vytáhněte hadici, má libovolnou aretaci a funkci zastavení při libovolné délce.

**žlutá značka / Yellow Mark / die gelbe Markierung
a sárga jelet / żółty znak / žltá značka**

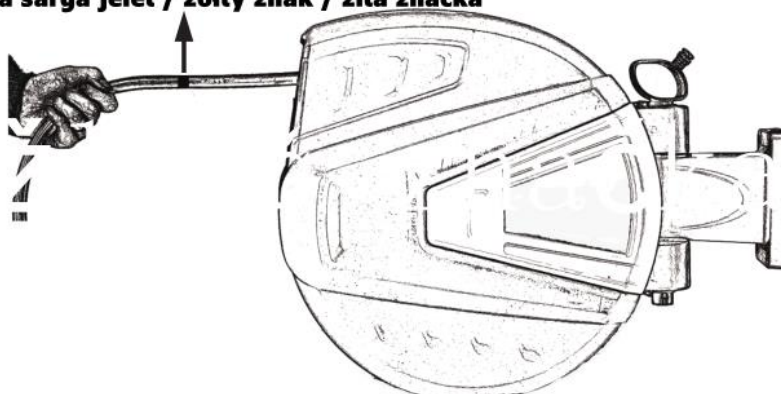

2. Netahejte za hadici, když dosáhne své maximální délky (žlutá značka na hadici).
3. Z bezpečnostních důvodů doporučujeme, aby jste při zatahování drželi trysku dokud není ukončeno navinutí.

Řešení problémů:

Nejčastější závadou je, že se hadice po úplném vysunutí nelze automaticky zasunout.

Důvodem může být to, že: konec hadice je zablokován, protože zastavovací mechanismus stop nezůstává v místě zablokování a není možné vytáhnout další hadici pro uvolnění. Existují dva způsoby, jak to vyřešit:

- (1) Podržte hadici na žluté značce válce a trhavým pohybem táhněte, dokud se hadice nevysune.**
- (2) Umístěte předmět pravou stranou dolů a zatáhněte za hadici, dokud se nezasune.**