

MODEL: PN15300004
PN15300005

230V
5V DC

1,5W

18
LED



IP20

110
lm

120

4000K

>80

START
<1s

>15 000h



30
00h:51

4g
0,250kg

Li-Ion
3,7V 500mAh

4-5h/5x

6-7h/1x

CZE | NÁVOD NA POUŽITÍ

FUNKCE

SET - UP | DOWN - SET

nastavení času (minuta, hodina, den, měsíc, rok)

UP

nastavení formátu 12/24 H

MODE - SET - UP | DOWN

nastavení budíku

Budík zvoni 1 minutu po nastaveném čase pro opětovné zvonění (začne budit znovu zvoniť 1-60 min), pro vypnutí budíku zmáčknete jakékoli tlačítko.

MODE - 3x SET - UP | DOWN - MODE

nastavení intervalu pro opětovné zvonění

4x SET - UP | DOWN - MODE

nastavení metody

DOWN

nastavení teploty (°C / F)

power

sat

mode

up

down

baterie

CR2025/3V

Před použitím tohoto výrobku si prosím pozorně přečtěte návod a postupujte podle bezpečnostních instrukcí. Instalaci světlé kvalifikované osobě nebo firmě.

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek firmy PANLUX s.r.o.

Upozornění

Před použitím výrobek zkontrolujte, je-li jakákoliv část poškozena, nepoužívejte jej. Před každou manipulací se ujistěte, že je elektrický proud odpojený.

V případě poruchy zařízení neopravujte ani nerozebírejte.

SV 1500mA USB výstupem lze napájet vybraná mobilní zařízení.

Jednotlivá baterie je součástí balení. Před prvním použitím odstraňte ochranný pásek u baterií.

LED nejsou vyměnitelné.

Nedodržení jakékoli instrukce uvedené v návodu může způsobit újmu na zdraví i majetku.

Příslušenství
Adaptér 230V~50Hz → 5V DC | 500mA, USB kabel (80cm)

Při mechanickém poškození nebo neodborné manipulaci nemůže být uznána záruka.

Instalace





1 off

2

3

4

5

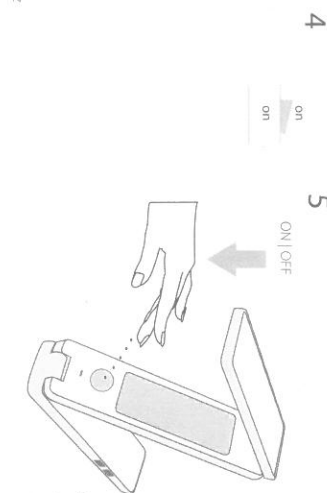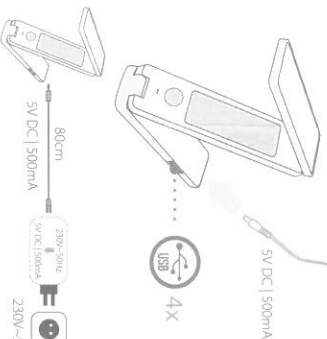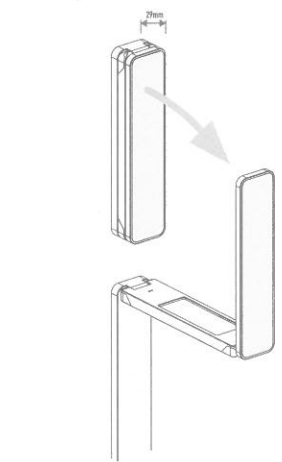

Ukázková strana výtiskem

Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

LM, USB, 1 a 2004

www.panlux.cz