




WASSERSCHLAUCHAUFROLLER MIT AUTOMATISCHER AUFWICKLUNG BEDIENUNGSANLEITUNG

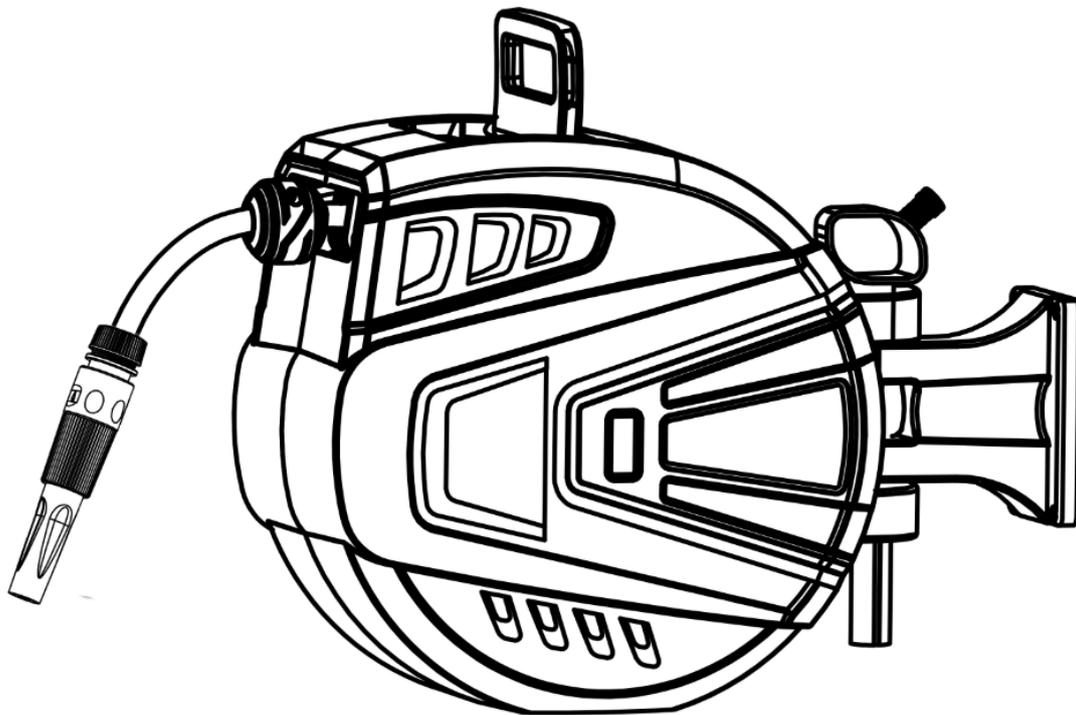


HINWEIS! Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Werkzeugs sorgfältig durch und befolgen Sie alle Anweisungen. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

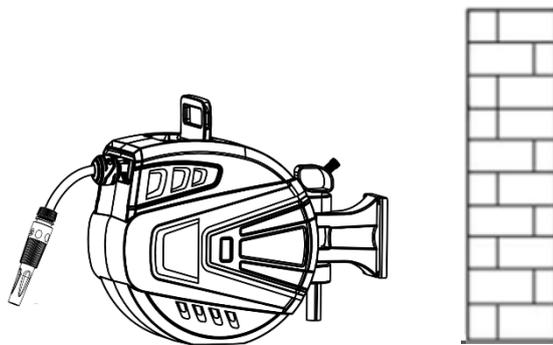

- Metallhalterung mit Schraube an der Wand befestigen.

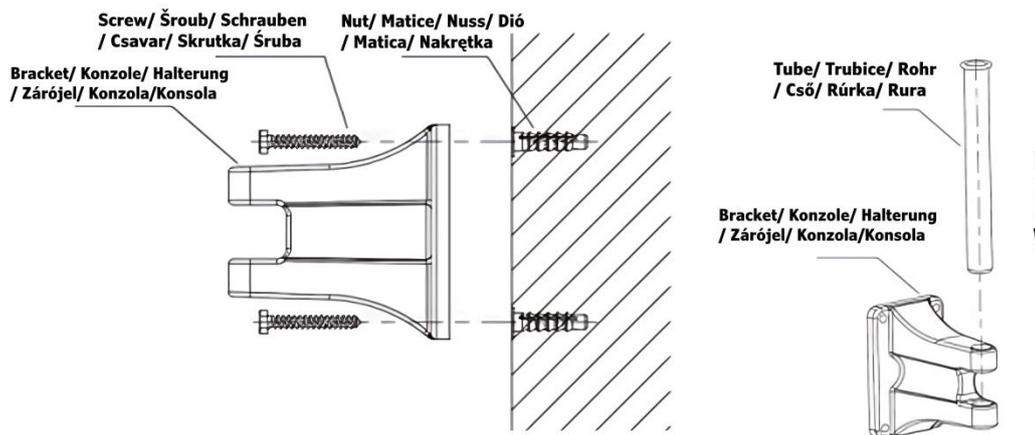


1. Bohren Sie 4x M8-Löcher passend zu den Löchern in der Montagehalterung.
2. Verbinden Sie die Schlauchtrommel mit dem Drehstift mit der Montagehalterung.

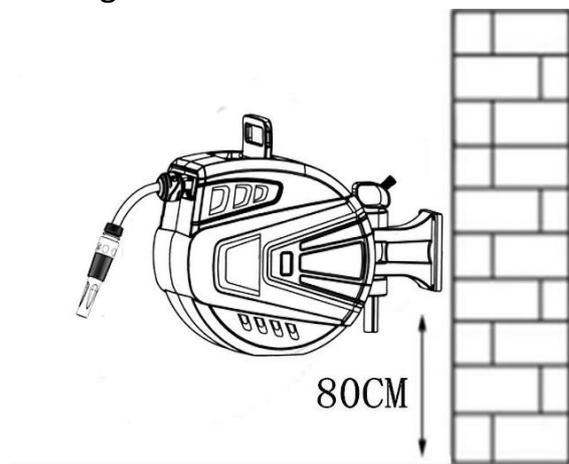

Es wird empfohlen, die Montagehalterung 0,8 Meter vom Boden entfernt zu installieren.

3. Ziehen Sie den Schlauch. Er verfügt über eine beliebige Sperr- und Stoppfunktion bei jeder Länge.

**žlutá značka / Yellow Mark / die gelbe Markierung
a sárga jelet / żółty znak / žltá značka**

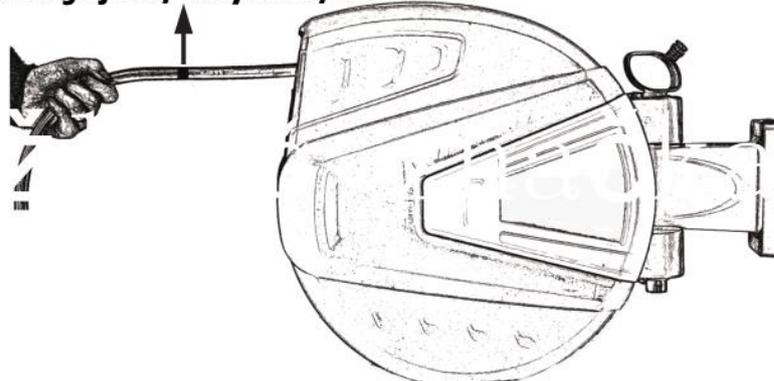

2. Bitte ziehen Sie nicht am Schlauch, wenn dieser seine maximale Länge erreicht hat (die gelbe Markierung auf dem Schlauch zeigt das Ende an).

3. Bitte halten Sie die Düse beim Einziehen des Schlauches fest, bis dieser fertig ist.

Fehlerbehebung:

Das häufigste Problem ist, dass der Schlauch nach vollständigem Ausfahren nicht automatisch eingefahren werden kann.

Der Grund kann sein: Das Schlauchende ist blockiert, weil der Stoppmechanismus nicht in der blockierten Position bleibt und es nicht möglich ist, den nächsten Schlauch zum Lösen herauszuziehen. Es gibt zwei Möglichkeiten, dies zu lösen:

(1) Halten Sie den Schlauch an der gelben Markierung am Zylinder und ziehen Sie ruckartig, bis der Schlauch ausgefahren ist.

(2) Legen Sie den Gegenstand mit der rechten Seite nach unten und ziehen Sie am Schlauch, bis er eingefahren ist.