


Mamibot

Čistič matrací s UV lampou

UVLITE 100
Profesionální zabiják roztočů

NÁVOD K POUŽITÍ

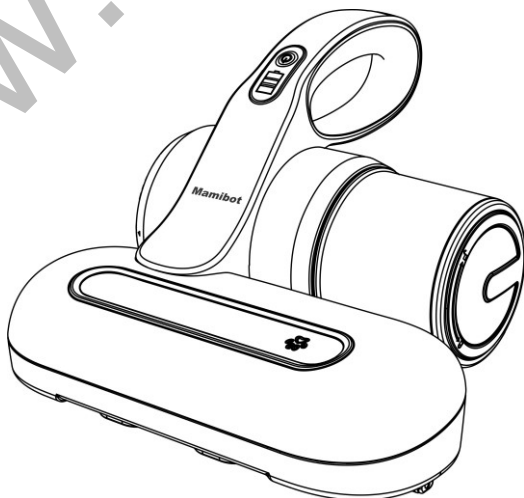

Před prvním použitím

Představení výrobku

Vysavač Mamibot UVLITE100 s UV lampou je vhodný pro čištění matrací, pohovek, postelí, záclon a závěsů, polštářů a dalších textilních materiálů. Vlnová délka UV záření 253,7 nm dokáže zničit bakterie, viry, mikroby, roztoče atd. a vysavač zvládne díky sací síle 4 000 Pa vysát i mrtvá těla roztočů. Věříme, že vám pomůže vytvořit zdravé a příjemné prostředí pro život.

Bezpečnostní pokyny


PŘED POUŽITÍM TOHOTO PŘÍSTROJE SI, PROSÍM, PŘEČTĚTE VEŠKERÉ POKYNY.

Pro snížení rizika požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění:

1. Zamezte tomu, aby přístroj používaly děti.
2. Nevystavujte osoby, rostliny ani zvířata přímé expozici UV záření. V případě, že vám bude dlouhá expozice nepříjemná, okamžitě vyhledejte lékaře.
3. Nedívejte se do zapnuté UV lampy. Nesvíťte na zapnutou UV lampu jiným zdrojem světla, mohlo by dojít k poškození UV lampy.
4. Tento přístroj mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí pouze pod dohledem nebo za předpokladu, že byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumí souvisejícím rizikům.
5. Dětem není dovoleno si s přístrojem hrát.
6. Děti nesmí provádět čištění ani údržbu bez dozoru.
7. V případě, že vám UV lampa při používání zasvítí do očí a způsobí nepříjemné potíže, okamžitě vyhledejte lékaře.
8. Poškozený kabel je třeba nechat vyměnit výrobcem, jeho servisním oddělením nebo jinými kvalifikovanými osobami, aby se předešlo nebezpečí.
9. Nikdy do přístroje neinstalujte mokrou prachovou nádobu nebo mokrý filtr, mohlo by dojít k poškození přístroje.
10. Nikdy přístroj nepoužívejte k vysátí předmětů s vysokou teplotou, např. horkého popela nebo nevyhaslých cigaretových nedopalků, hořlavých a výbušných předmětů (plyn, alkohol), chemických předmětů, velkých kusů, jako jsou úlomky skla, železné hřebíky atd.
11. Nevysávejte předměty, které by mohly ucpat vzduchový kanál přístroje. Jestliže zjistíte, že je sací síla nižší, před dalším použitím prachovou nádobu vyčistěte.


Proč zvolit Mamibot UVLITE100?

Jedná se o profesionální bezdrátový vysavač s UV lampou, který čistí matrace, pohovky, záclony a závěsy, polštáře, postele a další textilní materiály, v nichž se drží roztoče/bakterie. Díky UV lampě typu „U“ s výkonem 9 W zničí až 99,99 % roztočů.




Bezdrátový design

Pohodlné používání




UV lampa typu „U“

Ničí 99,9 % roztočů




Dvojitě klapy

Mechanicky pomáhají s čištěním



Kovový a HEPA filtr

Vícenásobné filtrování brání znečišťování vzduchu






Jediné tlačítko


Pro co nejjednodušší ovládání

Roztoči a jejich odpad jsou hlavními příčinami alergických a astmatických potíží. Lidé i zvířata uvolňují částice kůže, které mohou ulpívat ve vaší posteli, na pohovce, podlaze, a dokonce i ve vzduchu. Alergické příznaky, jako je rýma, kýchání a kašel, vás mohou značně obtěžovat. V jejich důsledku se vám může hůře dýchat a může docházet k poruchám spánku.


Vše, co potřebujete vědět o přístroji Mamibot UVLITE100

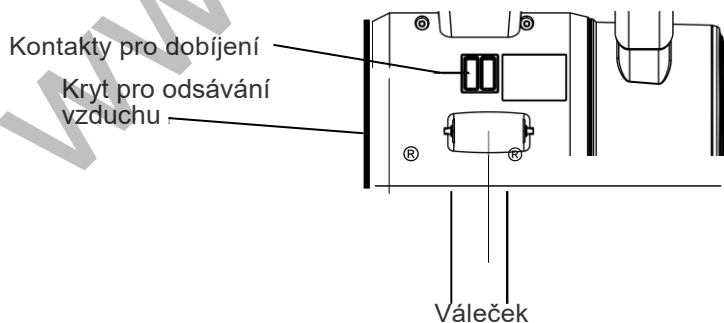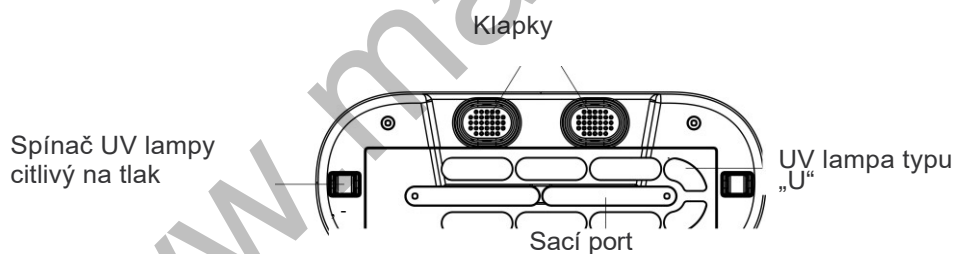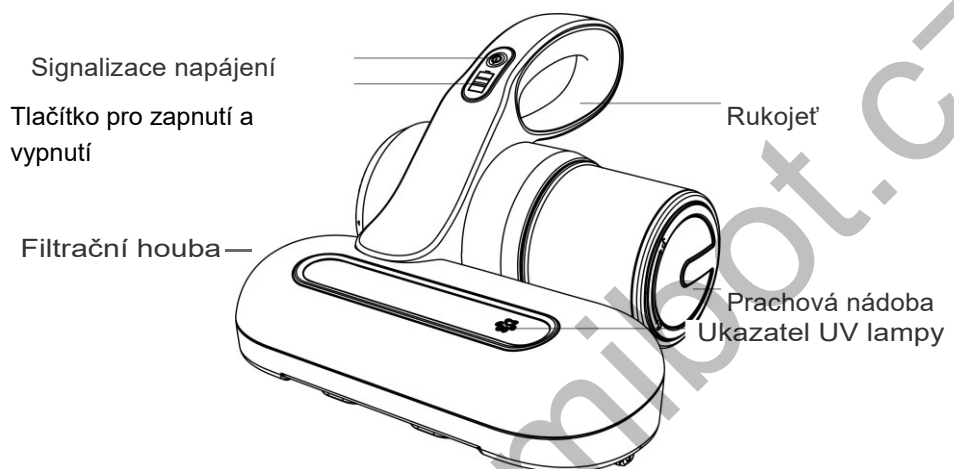


Kryt filtru

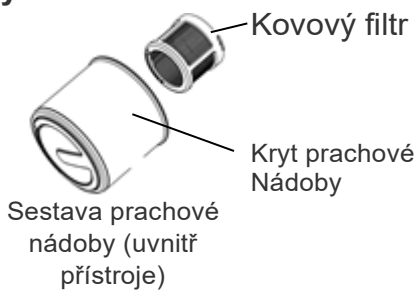

Adaptér



Kontakty pro dobíjení

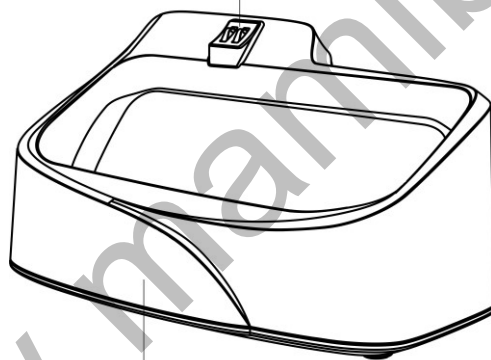

Dobíjecí základna

Jak přístroj používat?



Příprava před použitím

1. Ujistěte se, že jsou všechny díly ve správné poloze.
2. Ujistěte se, že je čistič plně nabitý. Před prvním použitím přístroj nabíjejte nejméně 3 hodiny.

Dobíjení

Nejprve připojte dobíjecí základnu ke zdroji napájení pomocí adaptéru.

Položte přístroj UVLITE 100 na dobíjecí základnu. Plné dobití obvykle trvá 3-4 hodiny.

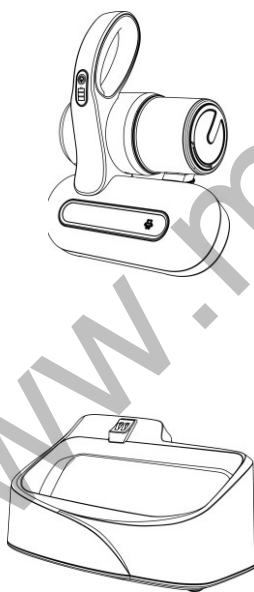


Jak dobíjet přístroj UVLITE100

První použití

1. Zapněte přístroj stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí po dobu jedné vteřiny.
2. Jakmile se přístroj dotkne čistěného povrchu, aktivují se spínače citlivé na tlak a rozsvítí se modrý indikátor UV lampy. Při přemístění nebo zvednutí se spínače vypnou a indikátor UV lampy zhasne.

Zapnuto/Vypnuto

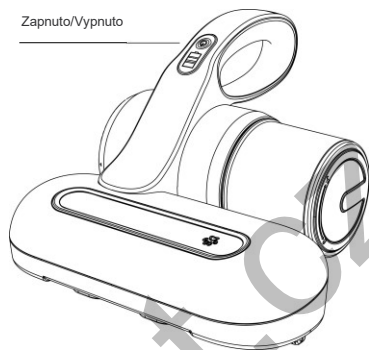

Poznámka: UV lampa je navržena tak, aby se při zvednutí z povrchu vypnula a chránila tak zvířata/osoby před náhodným zraněním.

Tlačítka a indikátor UV lampy

1. Zapněte přístroj stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí. Pro vypnutí stiskněte tlačítko znovu.
2. UV lampa se ovládá pomocí dvou spínačů citlivých na tlak ve spodní části přístroje. Jestliže se jeden ze spínačů odpojí (od povrchu), UV lampa se automaticky vypne.
3. Když je UV lampa zapnutá, svítí indikátor. Po vypnutí UV lampy kontrolka zhasne.
4. Pokud signalizace napájení bliká, je přístroj vybitý a je potřeba jej dobít. V případě, že přístroj třikrát po sobě hlásí nízkou úroveň baterie, nelze přístroj zapnout a je potřeba jej dobít.

Jak přístroj udržovat?

Dobíjení

Jakmile přístroj vložíte do dobíjecí základny, začne se nabíjet a nelze jej zapnout, dokud není z dobíjecí základny opět vyjmut.

Při dobíjení bliká signalizace napájení v pětivteřinových cyklech (kontrolka zapnutí/vypnutí).

Dobíjecí základna musí být připojena k adaptéru.

Skladování

Jestliže přístroj delší dobu nepoužíváte, uložte jej na suchém a chladném místě. Neumísťujte zařízení do vlhkého prostředí a nevystavujte jej silnému slunečnímu záření.


Čištění

Před čištěním se ujistěte, že je přístroj UVLITE100 vypnutý a vyjmutý z dobíjecí základny. K čištění používejte bavlněný hadřík a dbejte na to, aby se dovnitř přístroje nedostala voda ani čisticí prostředek.

Čištění prachové nádoby a filtrů

1. Vyjměte prachovou nádobu: uchopte prachovou nádobu (obr. 1) a otáčejte jí ve směru hodinových ručiček.
2. Vyčistěte filtrační sestavu (obr. 2): odmontujte prachovou nádobu, vyjměte kovový filtr a HEPA filtr. Opláchněte kovový filtr a řádně jej vysušte, vyklepněte HEPA filtr, abyste uvolnili zadržený prach. Pokud je nutné HEPA filtr propláchnout, před dalším použitím jej kompletně osušte.
3. Vyměňte sestavu prachové nádoby až poté, co jsou oba filtry zcela suché. Ujistěte se, že je prachová nádoba správně a pevně umístěna.

4. Na pravé straně přístroje je filtr (obr. 3). Vyjměte filtr ve směru vyobrazeném na krytu přístroje, opláchněte ji a před dalším použitím řádně vysušte.

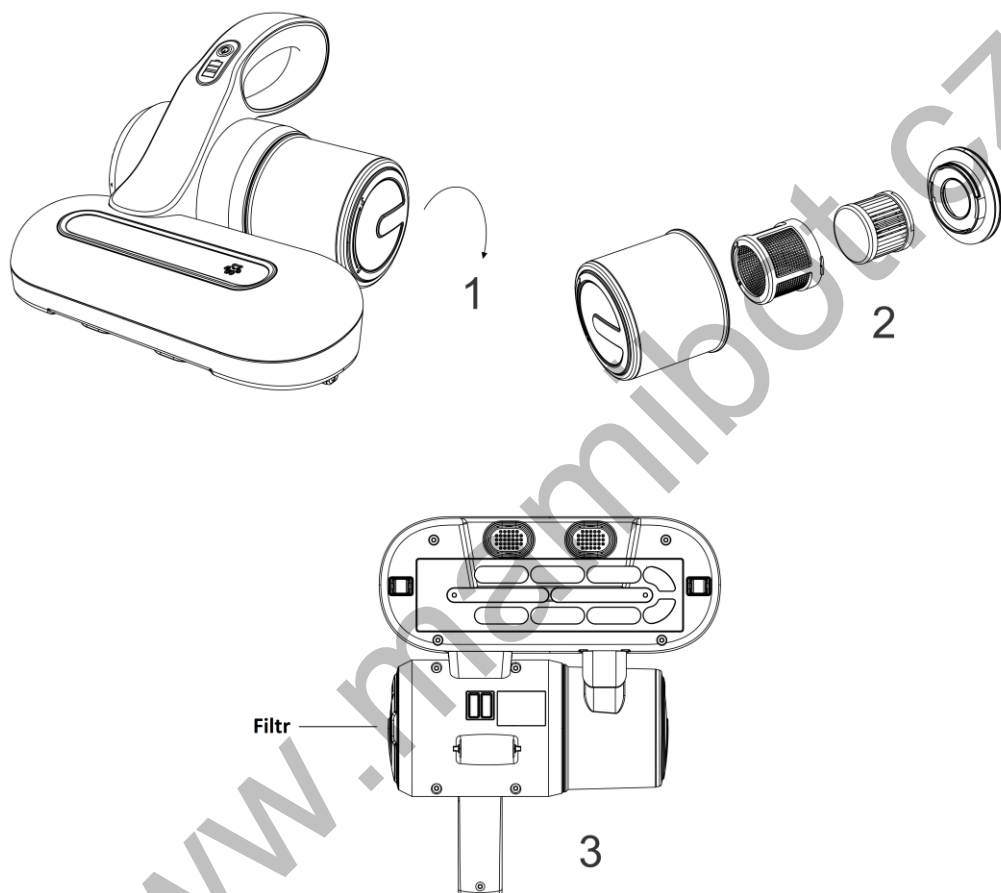

Řešení problémů

Přečtěte si, prosím, pozorně níže uvedenou tabulku, v níž naleznete nejčastější dotazy a řešení.

Problémy	Příčiny	Řešení
Přístroj nefunguje	Nízký výkon Není zapnutý Je blokován sací port Je plná prachová nádoba	Nabijte přístroj Zapněte zařízení Vyčistěte sací port Vyčistěte prachovou nádobu (podle postupu výše)
Sací výkon přístroje je nízký	Je blokován kovový nebo HEPA filtr Je blokován sací port	Vyčistěte filtrační sestavu Vyčistěte sací port
UV lampa nefunguje	Čištěný povrch je nerovný nebo se přístroj nedotýká povrchu dostatečně těsně Je blokován spínač citlivý na tlak UV lampa je rozbitá	Přitlačte spodní část přístroje těsně k povrchu Zkontrolujte a vyčistěte spínač citlivý na tlak Požádejte servisní oddělení o výměnu UV lampy
Přístroj je příliš hlučný	Je plná prachová nádoba Je blokován sací port Je blokován kovový nebo HEPA filtr	Přestaňte přístroj používat, vyčistěte příslušenství. Pokud přístroj stále nefunguje, kontaktujte servisní oddělení.

Specifikace

Popis	Bezdrátový vysavač s UV lampou
Model č.	UVLITE100
Jmenovitý výkon	100 W
Maximální výkon	120 W
Prachová nádoba (objem)	500 ml
UV lampa (výkon)	9 W
Hmotnost	1,4 kg
Doba dobíjení	3-4 hodiny
Jmenovité pracovní napětí	18 V (DC)
Napětí adaptéru	22 V (DC)
Výdrž	25-30 minut
Nabíjecí proud	800 mA
Baterie	2 200 mAh

Kvalita

Řízení kvality a výroby v továrnách je ověřováno nezávislou pověřenou třetí stranou.

Životní prostředí

Tento symbol znamená, že s tímto spotřebičem nelze nakládat jako s domácím odpadem. Musí být předán do sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Likvidace musí být provedena v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí. Podrobnější informace o zpracování, obnově a recyklaci tohoto zařízení vám poskytne místní orgán, služba pro likvidaci domácího odpadu nebo obchod, v němž jste výrobek zakoupili.

Toto zařízení vyhovuje evropským směrnicím 2014/30/EU, 2014/35/EU a 2014/53/EU.

Vaše záruka

Záruční podmínky k tomuto spotřebiči jsou dány zástupcem společnosti Mamibot v zemi, v níž byl zakoupen. Podrobnosti týkající se záručních podmínek získáte u prodejce, od něhož jste zařízení zakoupili. Pro uplatnění jakéhokoli nároku v souladu s těmito záručními podmínkami musí být předložen doklad nebo potvrzení o prodeji.



Výrobce:

Mamibot Manufacturing (Shanghai) Co.,Ltd.

North 21th, No.1 Building, LN1040 Caoyang Rd, Shanghai, P.R.C.

Sídlo výrobce:

Mamibot Manufacturing USA Inc.

Orange St. #600, Wilmington, New Castle, 19899, Delaware, USA

Tel.: 001 302-428-9888 sales@mamibot.com www.mamibot.com

Distributor:

elem6 s.r.o., Braškovská 308/15, 161 00 Praha

6 www.mamibot.cz

Tiskové chyby vyhrazeny.